

## Patio S ja Z kald-lükanduks

**Konstruksioon:** üheraamne sissepoole avanev kald-lükanduks.

**Profiil:** - Lasita Softline 68, lengi ja raami sügavus 68 mm  
- Lasita Softline 78 ja Lasita Softline 78 ES, lengi ja raami sügavus 78 mm

**Tootetüüp:** puit või puit-alumiinium.

**Puit:** oksavaba liimpuit, üle 3000 mm detailid sõrmjätkatud.

**Puiduliik:** mänd, tamm, meranti.

**Klaaspakett:** Lasita Softline 68 standardis kahe klaasiga 26 mm klaaspakett: 1 energiasäästuklaas, 1 alumiiniumist 18 mm vaheliist, argoontäide. Klaaspaketi U-väärtus 1,1 W/m<sup>2</sup>K.  
Lasita Softline 78 standardis kolme klaasiga 36 mm klaaspakett: 2 energiasäästuklaasi, kaks 12 mm eriplastikust Swisspacer vaheliistu, argoontäide. Klaaspaketi U-väärtus 0,7 W/m<sup>2</sup>K.  
Lasita Softline 78 ES standardis kolme klaasiga 36 mm klaaspakett: 2 energiasäästuklaasi, kaks 12 mm eriplastikust Swisspacer vaheliistu, täidetud argooni ja krüptooni seguga. Klaaspaketi U-väärtus 0,6 W/m<sup>2</sup>K.

**Tihend:** Lasita Softline 68: 1 raamitihend; Lasita Softline 78 ja Lasita Softline 78 ES: 2 raamitihendit ja klaasiliistualune tihend.

**Viimistlus:** puit - viimistletud 3-kihi (Lasita Softline 68) või 4-kihi (Lasita Softline 78 ja 78ES) süsteemis, standardis ühevärviline. Vesi-aluselised GORI värvid ja lasuurid, toonid RAL-kataloogi alusel. alumiinium – anodeeritud (hõbe, keskmine pruun, tumepruun) või pulbervärvitud RAL-kataloogi alusel.

**Sulused:** Roto sulused: Standardlahendus Patio S. Komfortlahendus Patio Z (suurte raskete lükandelementidele: spetsiaalse sundmehhanismiga, mis liigutab akna automaatselt kaldasendisse ja sulgemisel püstiasendisse).

**Käepidemed:** Roto, standardis käepide seespool või käepide seesväljas, võtmest lukustatav.

**Avanemised:** lükandavanemine, kaldavanemine.

**Avajaotused:** pross, eemaldatav petteliist, kleebitud petteliist wieni prossiga, klaaspaketisisene iluliist.

**Soojapidavus:** - Lasita Softline 68 U-väärtus 1,39 W/m<sup>2</sup>K\*  
- Lasita Softline 78 U-väärtus 0,97 W/m<sup>2</sup>K\*  
- Lasita Softline 78 ES U-väärtus 0,87 W/m<sup>2</sup>K\*



**Heliisolatsioon:** - Lasita Softline 68 Rw (C,Ctr) 32 (-1,-4) dB\*  
- Lasita Softline 78 Rw (C,Ctr) 33 (-1,-4) dB\*  
- Lasita Softline 78 ES Rw (C,Ctr) 33 (-1,-4) dB\*

### Möödud:


	Patio S	Patio Z
Raami sulusevaltsi laius:	450** - 1650 mm	720 - 2000 mm
Raami sulusevaltsi kõrgus:	801 - 2400 mm	900 - 2700 mm
Raami kogukaal:	150 kg	200 kg

\* arvutuslik, sama profiiliga avatav aken mõõtudega 1230x1480mm

\*\* lükandaken

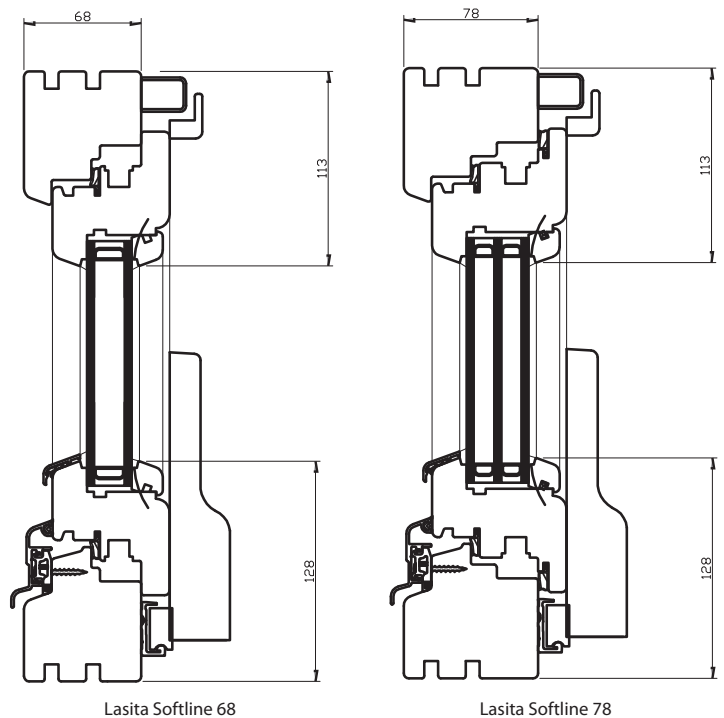

Prossipulgad:  
100 mm,  
78 mm,  
60 mm

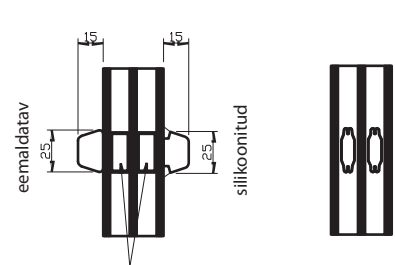

Wieni pross  
petteliistudega:  
25 mm

Klaasisisene  
dekoratiivliist:  
26 mm,  
18 mm,  
7,5 mm

### AVANEMISSKEEMID

