

Patio Life

paralleellükanduks

Konstruksioon: üherraamne lükandavanev madala komfort-lävepakuga paralleel-lükanduks. Lengi sügavus 171 mm, raami sügavus 68 mm.

Profiil: Lasita Softline 68

Tootetüüp: puit.

Puit: oksavaba liimpuit, üle 3000 mm detailid sõrmjätkatud.

Puiduliik: mänd, tamm, meranti.

Klaaspakett: standardis kahe klaasiga 26 mm klaaspakett: 1 energiasäästuklaas, 1 alumiiniumist 18 mm vaheliist, argoon-täide. Klaaspaketi U-väärtus 1,1 W/m²K.

Tihend: spetsiaalsed tihendid sulusetootja poolt.

Viimistlus: viimistletud 3-kihi süsteemis, standardis ühevärviline. Vesialuselised GORi värvid ja lasuurid, toonid RAL-kataloogi alusel.

Sulused: Roto sulused, peidetud mikrotuulutuse funktsiooniga.

Käepidemed: Roto käepidemed.

Lukustus: 1) sees käepide, väljas sõrmeava 2) sees lukustatav käepide, väljas sõrmeava 3) sees ja väljas käepide, mõlemalt poolt lukustatav.

Avanemised: paralleellükand-avanemine.

Avajaotused: pross, eemaldatav petteliist, kleebitud petteliist wieni prossiga, klaaspaketisisene iluliist.



Möödud:

Lengi kogulaius kuni 6500 mm


Raami sulusevaltsi laius (liikuv raam) 760 - 3235 mm

Raami sulusevaltsi kõrgus (liikuv raam) 690-2670 mm

Raami maksimum kaal 300 kg

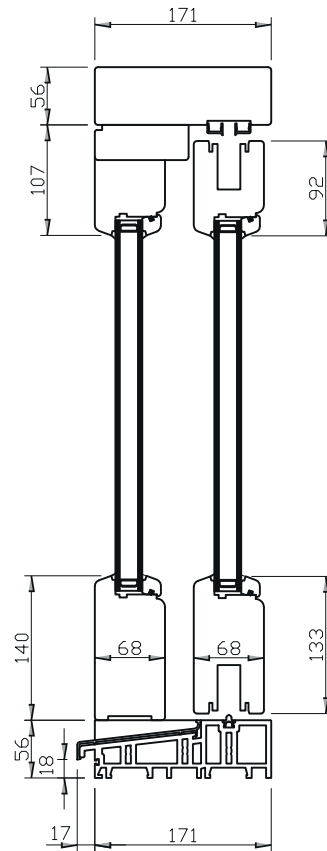

Prossipulgad:
100 mm,
78 mm,
60 mm

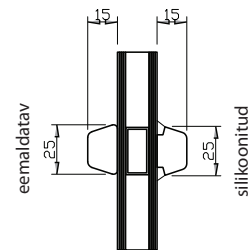

Wieni pross
petteliistudega:
25 mm



Klaasisisene
dekoratiivliist:
26 mm,
18 mm,
7,5 mm

AVANEMISSKEEMID

