

## Lasita Softline 78

sisseavanev aken ja rõduuks

**Konstruksioon:** üheraamne sissepoole avanev, lengi ja raami sügavus 78 mm. Seespool valts aknalauale 12 x 30 mm Väljaspool valts veepilekile 12 x 30 mm

**Tootetüüp:** puit või puit-alumiinium.

**Puit:** oksavaba liimpuit, üle 3000 mm detailid sõrmjätkatud.

**Puiduliik:** mänd, tamm, meranti.

**Klaaspakett:** standardis kolme klaasiga 36 mm klaaspakett: 2 energiasäästuklaasi, kaks 12 mm eriplastikust Swisspacer vaheliistu, argoontäide. Klaaspaketi U-väärtus 0,7 W/m<sup>2</sup>K.

**Tihend:** 2 raamitihendit ja klaasiliistu-alune tihend.

**Viimistlus:** puit - viimistletud 4-kihi süsteemis, standardis ühevärviline. Vesialuselised GORi värvid ja lasuurid, toonid RAL-kataloogi alusel. **alumiinium** – anodeeritud (hõbe, keskmine pruun, tumepruun) või pulbervärvitud RAL-kataloogi alusel.

**Sulused:** Roto NT sulused (võimalikud ka peidetud hinged, turvasulused), standardis 1 turvapunkt.

**Käepidemed:** Hoppe (standardis mudel Tokyo) või Roto käepidemed.

**Avanemised:** pöördavanemine, kald-avanemine, pöörd-kaldavanemine.


**Avajaotused:** impost, kokkuvalts, läbiv pross, eemaldatav petteliist, kleebitud petteliist wiini prossiga, klaaspaketi-sisene iluliist.

**Soojapidavus:** akna U-väärtus 0,97 W/m<sup>2</sup>K\*


**Heliisolatsioon:** Rw (C,Ctr) 33 (-1,-4) dB\*

**Erikonstruksioonid:** lõigatud nurgad, kaared, ringid.


\* arvutuslik, avatav aken mõõtudega 1230x1480mm

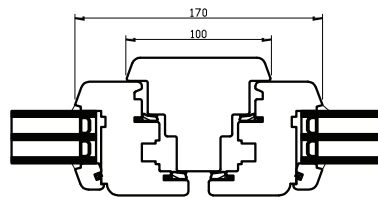


Impost

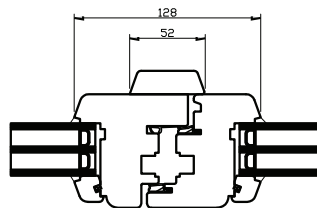


Kokkuvalts





Prossi-pulgad: 100 mm, 78 mm, 60 mm

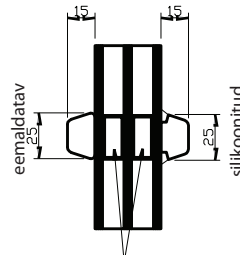



Wiini pross petteliistudega: 25 mm




Klaasisisene dekoratiivliist: 26 mm, 18 mm, 7,5 mm



Puitaken



Puit-alumiinium aken



Pöördavanemine




Kaldavanemine

**Mõõdud:**

	Pöörd-kald-avanemine	Pöörd-avanemine	Kald-avanemine
Suluse laius, mm	290-1600	290-1600	310-1400
Suluse kõrgus, mm	280-2400	280-2400	370-1200
Raami maksimum kaal, kg	130	130	80

**Kald-pöördavanemine**

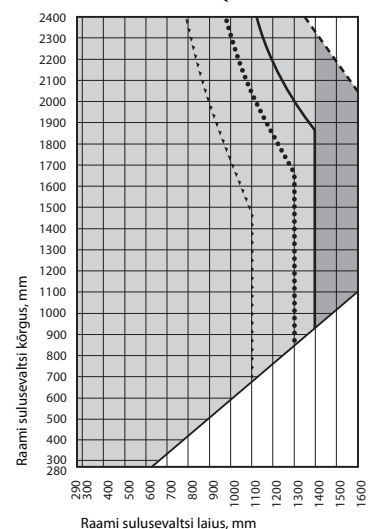

Ei ole lubatud kasutada