

AS Lasita Aken

Mantliga välisüks

Konstruksioon: sissepoole avanev mantliga välisüks (SVUm), eritellimusel väljapoole avanev mantliga välisüks (VVUm).

Profil:

– *Lasita Softline 68*, lengi ja raami sügavus 68 mm
– *Lasita Softline 78 ja 78ES*, lengi ja raami sügavus 78 mm

Tootetüüp: puit (SVUm, VVUm) või puitaluiniium (SVUm).

Puit: oksavaba liimpuit.

Puiduliik: mänd, tamm, meranti.

Avatäited: klaaspakett, sile kilp (soojustatud täitega: 24 mm *Lasita Softline 68* või 38 mm *Lasita Softline 78, 78ES*), profileeritud viilung, laudise imitatsioon.

Tihend: *Lasita Softline 68* 1 raamitihend. *Lasita Softline 78 ja 78 ES* 2 raamitihendit, 1 klaasiliistualune tihend.

Viimistlus: puit – viimistletud 3-kihi (*Lasita Softline 68*) või 4-kihi (*Lasita Softline 78, 78ES*) süsteemis, standardis ühevärviline. Vesialuselised GORi värvid ja lasuurid, toonid RAL-kataloogi alusel.

aluiniium – anodeeritud (hõbe, keskmine pruun, tumepruun) või pulbervärvitud RAL-kataloogi alusel.

Lukustus: *Standard:* multipunktilukk (GU või Roto); eurosüdamik; kahepoolne käepide pika katteplaadiga, südamikuavaga (Hoppe). *Eritellimisel:* sees südamiku asemel liblikas; võtmete sarjastamine; lisavõtmed.

Reguleeritavad hinged: SVUm polthinged, VVUm pealepan-davad hinged.

Käepidemed: Hoppe (standardis mudel Tokyo) või Roto käepidemed.

Avajaotused: pross, eemaldatav petteliist, kleebitud petteliist weini prossiga, klaaspaketisene iluliist.

Lävepakk: tammest kõrgusega 45 mm või alumiiniumist DAFA 49/70 mm kõrgusega 25 mm.

Erikonstruksioonid: kaared, poolkaared, lõigatud nurgad.

Mõõdud:

Laius (lukulati mõõdu järgi): 290–930 mm*

Kõrgus (lukulati mõõdu järgi):

1568–1787 mm (käepide asetseb raamil madalamal kui 1050 mm)

1788–2400 mm* (käepide asetseb raamil kõrgusel 1050 mm)

Kokkuvaltsiga raami kõrgus (lukulati mõõdu järgi):

1748–1877 mm (käepide asetseb raamil madalamal kui 1050 mm)


1878–2400 mm* (käepide asetseb raamil kõrgusel 1050 mm)

* Ülegabariidilised ukсед (laiemad kui 900 mm ja kõrgemad kui 2300 mm) on kõverdamise suhtes garantiiga katmata!


AVATÄITED




klaaspakett




9mm laudise imitatsioon
või sile kilp,
soojustatud avatäide




sile kilp,
soojustatud avatäide
24 mm (*Lasita Softline*
68) või 38 mm (*Lasita*
Softline 78)




profileeritud
viilung

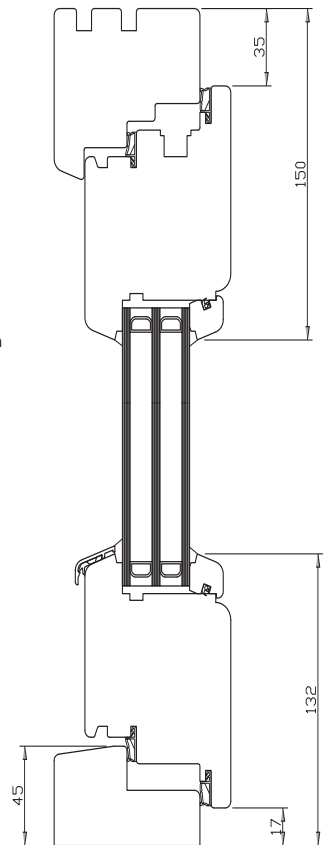


Mantliga välisüks

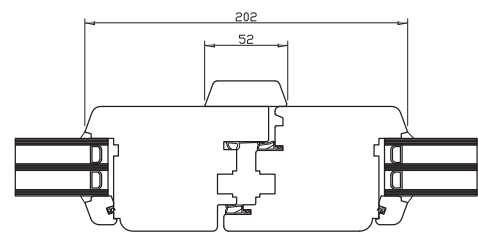

Kokkuvalts



Prossipulgad:
100 mm,
78 mm,
60 mm

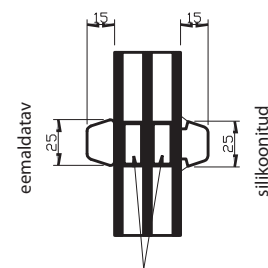

Wieni pross
petteliistudega:
25 mm



Klaasisisene
dekoratiivliist:
26 mm,
18 mm,
7,5 mm