

## Patio 6080

### voldik-lükanduks

**Konstruksioon:** üheraamne sissepooleavanev voldik-lükanduks. Eritellimusena võimalik uputatud alumiiniumist lävepakuga.

**Profiil:**

- Lasita Softline 68, lengi ja raami sügavus 68 mm
- Lasita Softline 78, lengi ja raami sügavus 78 mm

**Tootetüüp:** puit.

**Puit:** oksavaba liimpuit, üle 3000 mm detailid sõrmjätkatud.

**Puiduliik:** mänd, tamm, meranti.

**Klaaspakett:** Lasita Softline 68 standardis kahe klaasiga 26 mm klaaspakett: 1 energiasäästuklaas, 1 alumiiniumist 18 mm vaheliist, argoontäide. Klaaspaketi U-väärtus 1,1 W/m<sup>2</sup>K. Lasita Softline 78 standardis kolme klaasiga 36 mm klaaspakett: 2 energiasäästuklaasi, kaks 12 mm erioplastikust Swisspacer vaheliistu, argoontäide. Klaaspaketi U-väärtus 0,7 W/m<sup>2</sup>K.

**Tihend:** Lasita Softline 68: 1 raamitihend; Lasita Softline 78: 2 raamitihendit ja klaasiliistualune tihend.

**Viimistlus:** viimistletud 3-kihi (Lasita Softline 68) või 4-kihi (Lasita Softline 78) süsteemis, standardis ühevärviline. Vesi-aluselised GORI värvid ja lasuurid, toonid RAL-kataloogi alusel.

**Sulused:** Roto sulused.

**Käepidemed:** standardis Roto käepidemed, võimalik Hoppe käepidemed (standardis mudel Tokyo). Võimalik kahepoolne käepide ja lukustatav südamik või käepide sees ja väljas kõrvkäepide.

**Avanemised:** voldikavanemine; käiguraamil: pöördavanemine, pöörd-kaldavanemine.

**Avajaotused:** eemaldatav petteliist, pross, kleebitud petteliist wieni prossiga, klaaspaketisisene iluliist.

**Möödud:**


Lengi maksimum laius (siini pikkus) 6000 mm

Läbikäiguraami sulusevaltsi laius 450-1200 mm

Voldikraami sulusevaltsi laius 450-900 mm


Raami sulusevaltsi kõrgus 600-2400 mm

Raami maksimum kaal 80 kg

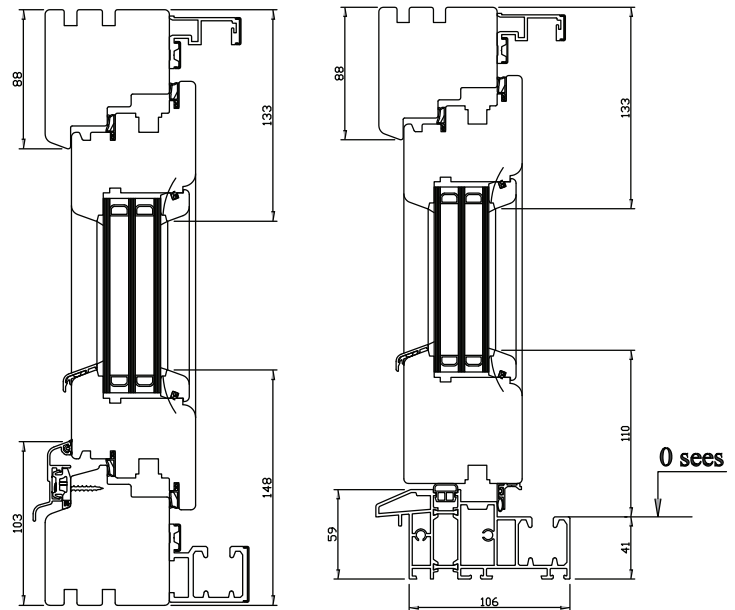


Patio 6080 standard

Patio 6080 uputatud lävepakuga



Prossipulgad:  
100 mm,  
78 mm,  
60 mm



Wieni pross  
petteliistudega:  
25 mm



Klaasisisene  
dekoratiivliist:  
26 mm,  
18 mm,  
7,5 mm

### AVANEMISKEEMID

