

# AS Lasita Aken

## Mantliga välisuks

**Konstruksioon:** sissepoole avanev mantliga välisuks (SVUm), eritellimusel väljapoole avanev mantliga välisuks (VVUm).

**Profil:**

– *Lasita Softline 68*, lengi ja raami sügavus 68 mm  
– *Lasita Softline 78 ja 78ES*, lengi ja raami sügavus 78 mm

**Tootetüüp:** puit (SVUm, VVUm) või puitaluiniium (SVUm).

**Puit:** oksavaba liimpuit.

**Puiduliik:** mänd, tamm, meranti.

**Avatäited:** klaaspakett, sile kilp (soojustatud täitega: 24 mm *Lasita Softline 68* või 38 mm *Lasita Softline 78, 78ES*), profileeritud viilung, laudise imitatsioon.

**Tihend:** *Lasita Softline 68* 1 raamitihend. *Lasita Softline 78 ja 78 ES* 2 raamitihendit, 1 klaasiliistualune tihend.

**Viimistlus:** puit – viimistletud 3-kihi (*Lasita Softline 68*) või 4-kihi (*Lasita Softline 78, 78ES*) süsteemis, standardis ühevärviline. Vesialuselised GORi värvid ja lasuurid, toonid RAL-kataloogi alusel.

aluiniium – anodeeritud (hõbe, keskmine pruun, tumepruun) või pulbervärvitud RAL-kataloogi alusel.

**Lukustus:** *Standard:* multipunktilukk (GU või Roto); eurosüdamik; kahepoolne käepide pika katteplaadiga, südamikuavaga (Hoppe). *Eritellimisel:* sees südamiku asemel liblikas; võtmete sarjastamine; lisavõtmed.

**Reguleeritavad hinged:** SVUm polthinged, VVUm pealepan-davad hinged.

**Käepidemed:** Hoppe (standardis mudel Tokyo) või Roto käepidemed.

**Avajaotused:** pross, eemaldatav petteliist, kleebitud petteliist weini prossiga, klaaspaketisene iluliist.

**Lävepakk:** tammest kõrgusega 45 mm või alumiiniumist DAFA 49/70 mm kõrgusega 25 mm.

**Erikonstruksioonid:** kaared, poolkaared, lõigatud nurgad.

**Mõõdud:**

Laius (lukulati mõõdu järgi): 290–930 mm\*

Kõrgus (lukulati mõõdu järgi):

1568–1787 mm (käepide asetseb raamil madalamal kui 1050 mm)

1788–2400 mm\* (käepide asetseb raamil kõrgusel 1050 mm)

Kokkuvaltsiga raami kõrgus (lukulati mõõdu järgi):

1748–1877 mm (käepide asetseb raamil madalamal kui 1050 mm)


1878–2400 mm\* (käepide asetseb raamil kõrgusel 1050 mm)

\* Ülegabariidilised ukсед (laiemad kui 900 mm ja kõrgemad kui 2300 mm) on kõverdumise suhtes garantiiga katmata!


## AVATÄITED




klaaspakett




9mm laudise imitatsioon  
või sile kilp,  
soojustatud avatäide




sile kilp,  
soojustatud avatäide  
24 mm (*Lasita Softline*  
68) või 38 mm (*Lasita*  
*Softline 78*)




profileeritud  
viilung

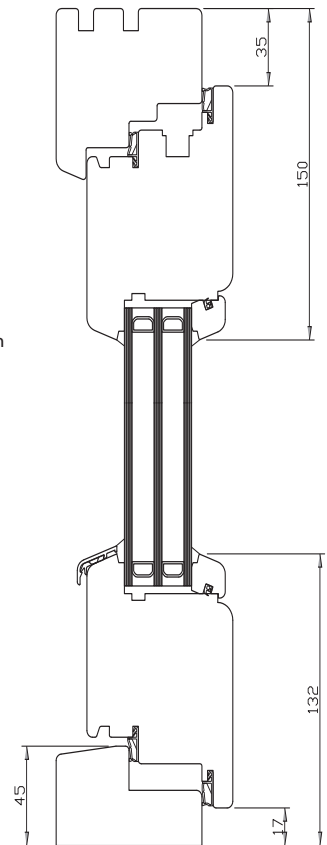


Mantliga välisuks

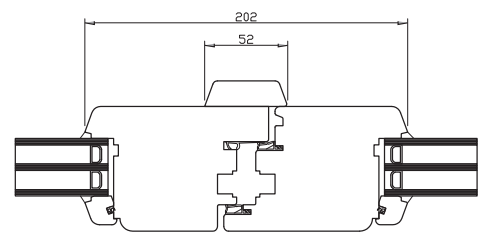

Kokkuvalts



Prossipulgad:  
100 mm,  
78 mm,  
60 mm

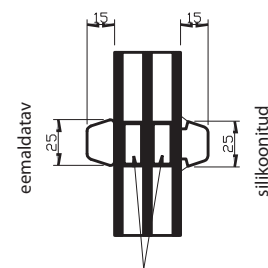

Wieni pross  
petteliistudega:  
25 mm



Klaasisisene  
dekoratiivliist:  
26 mm,  
18 mm,  
7,5 mm