




SD SKYLINE

SD Skyline lükandukse avanev raam suurusega kuni 3,3m liugleb madalasse lävepakku uputatud siinil ülma lihtsusega tehes lahendusest eriti kasutajasõbraliku toote, kus suuri seinavaasid saab avada nii, et ei toa- ega õuepoolelt ei lähe raisku mitte sentimeetritki ruumi. Madal pakk, mille taha komistamise ohtu ei eksisteeri annab lisaväärtust. Aktiivne, liuglev raam asetseb passiivsest poolest toapool, mis võimaldab toodet täie funktsionaalsuse juures kasutada iga ilmaga. Lumi ja jää siini vahele ei pääse ja toimimist ei mõjuta. Skyline'i uuenduslik Panorama lahendus, kus kõik profiilid on eriti kitsad ja liikumatu osa on lävepakuni ulatuva klaasiga.


TEHNILISED ANDMED

	SD Skyline 78	SD Skyline 92
Avanemissuund	Paralleel-lükand	Paralleel-lükand
Soojusjuhtivus mõõtude 3000×2100 mm puhul. (Puit-mänd) Uw	Uw=0,91 W/m ² K	Uw=0,8W/m ² K
Klaaspakett (standardvalikul)	3k 4es-14ChrU ar-4-14ChrU ar-4es (Ug-0,6 W/m ² K)	3k 4es-18ChrU ar - 4-18ChrU ar-4es (Ug-0,5 W/m ² K)
Lengi / raami sügavus (mõõt esitatud koos alumiinium profiiliga)	184 mm	212 mm
Klaaspaketi paksus	40 mm	48 mm
Sulustus	GU	GU
Raamitihend	2	2
Õhuläbilaskvus	Klass 4	Klass 4
Tuulekoormusele vastupidavus	C4	C5
Veepidavus	9A / 7A (sõltub avanemisskeemist)	9A / 7A (sõltub avanemisskeemist)



Standardlahendusena on lävepakk viimistletud lengiga samas toonis. Soovi korral on lisavalikuna võimalik valida naturaalsest tammeist lävepakku.

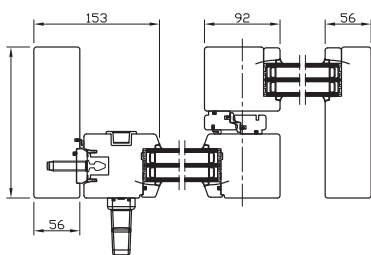


Läbilõige

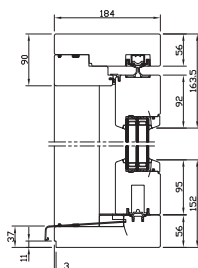

Ristlõige

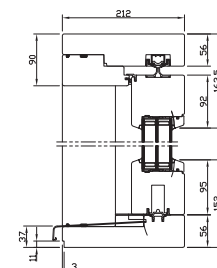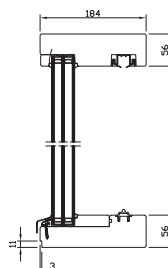

Ristlõige

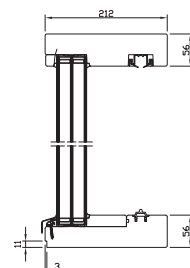

KLAAS

Lisaks suurepärasele energiasäästu omadusele ning isikurvalist tagavatele klaasidele pakume mitmeid lahendusi lisa mugavusteks.

Võimalused:

- Mürasummutus kuni $Rw+Ctr$ 42dB tootele
- Päikesekaitseklaas
- Lamineeritud klaasid lisaturvalisuse eesmärgil
- Isepuhastuvad klaasid




KÄEPIDEMED

Võimalikud lahendused:


Dirigent

New York

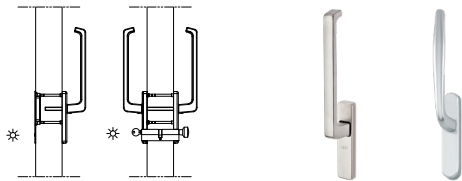

Kontakteeruga värvivaliku osas meie personaliga

AVANEMISSKEEMID

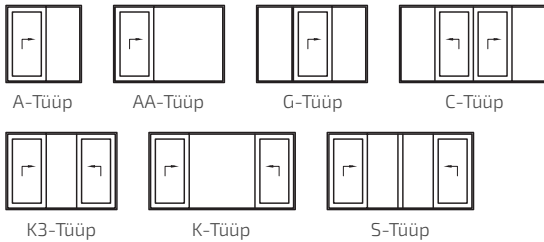

Tööpõhimõtte animatsiooni nägemiseks skanneeri QR-kood



EASY ACCESS

Easy Access lävepakk ükanduksele on lahendus, mis muudab ülima mugavuse võimalikuks isegi kõige nõudlikumas kliimas suure vihma, lume või isegi jääga. Seni on lõunamaadest tuntud astmeta lävepakk põhjamaises kliimas olnud vaid unistus, kuid Easy Accessi abiga on see nüüd reaalsus. Üksteise kõrvale asetatud komposiidist profiilid, mis on kinnitatud lükandukse pakule piisava tihedusega, et midagi olulist vahelt läbi ei kukuks, asetavad lükandukse toa- ja õuepoolse pörandakõrguse täpselt samale joonele.



LÜKANDUKSE PIIRE

Saksamaa laborites testitud ja sertifitseeritud piire võimaldab kasutada lükanduksi kõrgemate korruste magamistubades ja mujal. Piire muudab lükandukse avamise ohutuks vajamata rõdu ega toa poole ruumi pöördavatava ukse avamiseks.



SOFT CLOSE

Soft close on süsteem, mis pakub lükandukse kasutajale lisamugavust pidurdades sulguvat või avanevat ust muutes liigutuse sujuvaks. Kõrgetasemelise disainitöö tulemusena on Soft Close täielikult peidetud lükandukse sulusesüsteemi nii, et jääb silmale märkamatuks pakkudes seejuures suurepärast kasutusmugavust. Soft Close aeglustab liugleva ukse raami ning juhib selle lõpp-positsioonile pidurdades hoo ning välistab hoolimatust sulgemisest võimalike kahjustusi ukse vahele jäävate näppude või lükandukse lengi vigastustele.

KÜSI LISA

Lasita Aken AS

TALLINN, Pärnu mnt 158, 11317 Tel. 65 65 405
TARTU, Tähe 116, 51013 Tel. 7 362 791

E-post: lasita@lasita.ee
Koduleht: www.lasita.ee

Reg kood: 10164470
KMKR nr: EE100016486

