




SISSEPOOLE AVANEVAD PUITAKNAD


Sissepoole avanevad aknad on ülimalt funktsionaalsed ning neil on teiste lahenduste ees mitmeid eeliseid. Aknad on avatavad nii pöörd- kui kaldasendisse, lisaks omavad aknad mikrotuulutuse funktsiooni ja on hõlpsasti reguleeritavad. Vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele on võimalus valida kolme erineva paksusega profilli vahel, mis tagavad akende sobivuse alates aiamajadest kuni energiasäästlike kodudeni nii Eestis kui mujal maailmas.

TEHNILISED ANDMED


	IV68 Aken	IV78 Aken	IV92 Aken
Avanemissuund	Sisse	Sisse	Sisse
Soojusjuhtivus standardmõõtudega avatava akna (1230x1480mm) puhul. (Puit-mänd)	$U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w=0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w=0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Soojusjuhtivus standardmõõtudega mitte-avatava akna (1230x1480mm) puhul. (Puit-mänd)	$U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w=0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Klaaspakett (standardvalikul)	2k 4-18ar-4es (Ug - 1,1 W/m ² K)	3k 4es-14ChrU ar-4-14ChrU ar-4es (Ug-0,6 W/m ² K)	3k 4es-18ChrU ar-4-18ChrU ar-4es (Ug-0,5 W/m ² K)
Mürasummutavus aknal (standardvalikuga klaaspaketi puhul)	$R_w(C, C_{tr}) 33 (-1, -4) \text{ dB}$	$R_w(C, C_{tr}) 34 (-1, -4) \text{ dB}$	$R_w(C, C_{tr}) 33 (-1, -7) \text{ dB}$
Lengi ja raami sügavus (alumiiniumil koos alu kattega)	68 mm	78 mm	92 mm
Klaaspaketi paksus	24-30 (standard 26mm)	34 - 40 mm (standard 40mm)	48-54 mm (standard 48mm)
Õhuläbilaskvus	Klass 4	Klass 4	Klass 4
Tuulekoormusele vastupidavus	C5	C5	C5
Veepidavus	E900	E900	E900

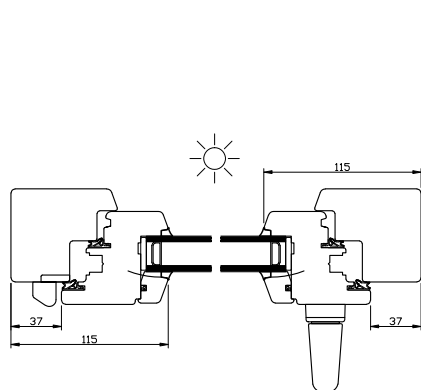


Läbilõige

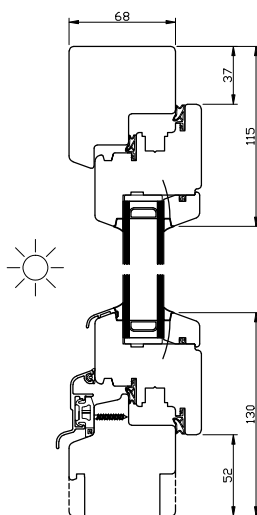

Ristlõige

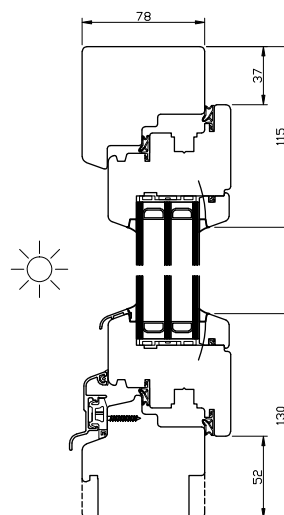

Ristlõige

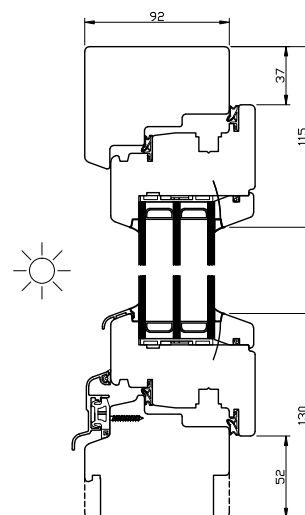

Ristlõige

VIIMISTLUS


STANDARDLASUURID



Värvitu




Valge D9010




Tumehall D7024




Helehall D7040



Tume pähkel



Teak



Pähkel




Mänd



Hele tamm


STANDARDVÄRVID




RAL 9010 –
Puhas valge




RAL 9005 –
Must



RAL 7040 –
Aknahall




RAL 7024 –
Grafiithall




RAL 8019 –
Hallikaspruun


MATERJALID



Mänd




Meranti



Tamm

AVANEMISED

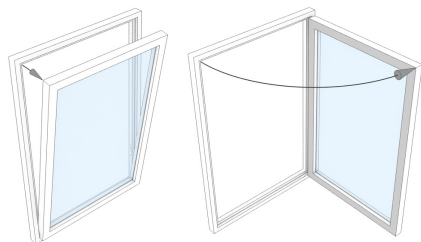

Kald-pöördatava akna laius 410-1710 mm,
kõrgus 410-2720 mm.

Tööpõhimõtte
animatsiooni
nägemiseks
skanneeri
QR-kood



KLAASPAKETID

Klaasipaketid moodustavad aknast väga olulise osa ning klaaside valik tuleks hoolikalt läbi mõelda. Lisaks tänapäeva selektiivomadustega klaasipakettide suurepärasele soojapidavusele pakuvad erinevad klaasid mitmeid võimalusi mugavuseks ja kaitseks. Meie akendele on võimalik valida isikurvalisuse eesmärgil nii karastatud kui lamineeritud klaase, kuuma suvepäikse eest kaitsvaid päiksekaitseklaase, mürasummutavaid klaase kui ka isepuhastuvaid klaase.



KÄEPIDEMED

Hästi valitud käepide on aknale kui kirsiks tordil toimides nii sisekujunduselemendi kui funktsionaalse tööriistana. Valikus on mitmeid erineva disainiga käepidemeid, mille hulgast leiate kindlasti sobiva.



KÜSI LISA

Lasita Aken AS

TALLINN, Pärnu mnt 158, 11317 Tel. 65 65 405

TARTU, Tähe 116, 51013 Tel. 7 362 791

E-post: lasita@lasita.ee

Koduleht: www.lasita.ee

Reg kood: 10164470

KMKR nr: EE100016486

