


LASITA
PERFECTING VIEWS

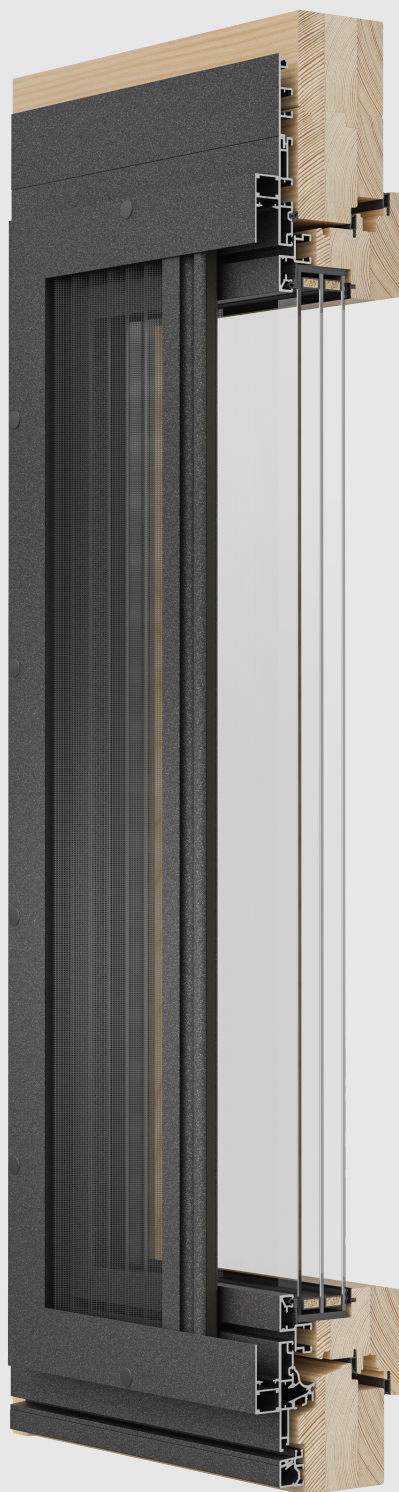

SUNTEC Plisseer-säasevõrgu paigaldus- ja kasutusjuhend

VERSION 01/2025

VASTUPIDAV LIHTSA DISAINIGA LAHENDUS

Plisseer-sääsevõrgusüsteem on usaldusväärne ja praktiline lahendus, mis ühendab vastupidavuse ja lihtsa disaini.

Raam koosneb kolmest (all tasapinnaline liugsiin) või neljast küljest ning on valmistatud ca 1,2 mm paksusest U-kujulisest, ekstrudeeritud ja pulbervärvitud alumiiniumprofiilist, mis tagab kauakestva ja hooldusvaba kasutamise.

TUGEV KONSTRUKTSIOON

Raami tugev konstruktsioon on tagatud kruvitavate nurgaühendustega, mis pakuvad stabiilsust igapäevaseks kasutamiseks.

Plisseer-sääsevõrk on paigaldatud raami sisse ja kinnitatud klambrite ning magnetite abil, mis tagavad kindla ja sujuva töö.

MUGAV JA FUNKTSIONAALNE

Lihtne ja mugav käepidemeprofiil, mis on valmistatud ekstrudeeritud ja pulbervärvitud alumiiniumist, võimaldab võrku hõlpsalt liigutada igalt kõrguselt, nii seest kui väljast.

Ruumi säästev disain võimaldab plisseer-sääsevõrgu sujuvat liikumist raami külje sisse, säilitades akna või ukse täieliku funktsionaalsuse.

PAINDLIKUD PAIGALDUS- VÕIMALUSED

Paigaldamine on võimalik nii avasiseselt kui ka tasasel pinnal, muutes selle sobivaks igat tüüpi ruumidesse.

PUTUKAVÕRKUDE FUNKTSIONAALSUS

Putukavõrgud on loodud selleks, et vältida lendavate putukate, väikeste putukate ja roomavate putukate sisenemist siseruumidesse. Kuid putukavõrgud ei suuda oma ja akende/uste konstruktsiooni tõttu putukate sisenemist 100% takistada. Eelkõige võivad akendes/ustes olevad nõutavad äravooluavad (kohustuslikud avad vihma- ja kondensvee ärajuhtimiseks) võimaldada putukatel aeg-ajalt akna-konstruktsiooni ja siseruumidesse tungida. Need olukorrad ei ole põhjused kaebuste esitamiseks.

TOOTJAVASTUTUS

Pidage meeles, et tootja ei vastuta vigade eest, mis tulenevad juhendi eiramisest või ebaõigest paigaldusest. Ohutuse ja süsteemi töökindluse tagamiseks peaksid paigaldust teostama ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid.

Paigaldusjuhend

MÄRKUS


Enne paigaldamist tuleb kontrollida, et kaasas olev paigaldusmaterjal sobiks kohalike tingimustega.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD



Võtke plisseeri kasseti küljest magnetriba (a) ja libistage külgmise paigaldusraami profiili (b) sisse, poolele, kus soovite et plisseer kokku volditult asuks.


Paigaldusraami kokkupanek

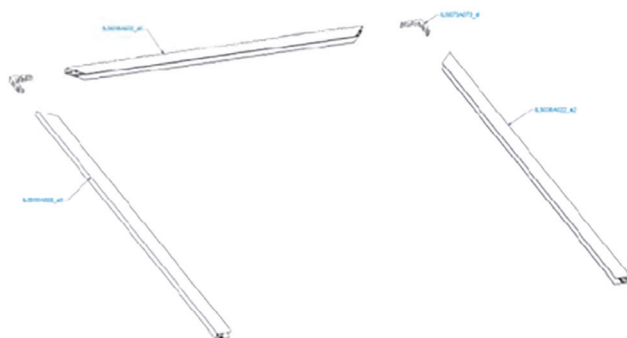


Kolme küljega paigaldusraami puhul ühendage külgmised profiilid ja ülemine profiil omavahel kompleksis olevate ühendusnurkadega.

Nelja küljega paigaldusraami puhul ühendage kõik neli paigaldusraami profiili omavahel kompleksis olevate ühendusnurkadega.

Paigaldusraami kinnitamine

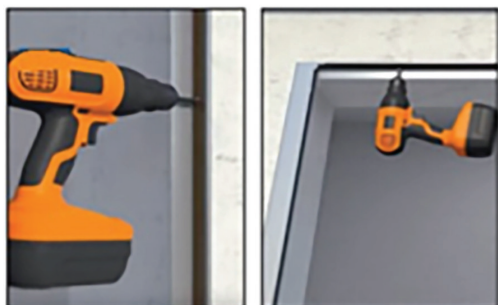

Kinnitage paigaldusraam, kasutades kaasas olevaid kruvisid, läbi kinnitamiseks ette valmistatud avade.

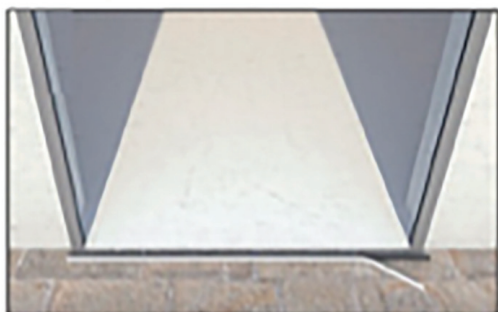

Kolme küljega paigaldusraami puhul kinnitage alumine liugsiin kahepoolse teibiga aluspinnale, külgmiste paigaldusraami profiilide vahele.

Plisseeri kasseti kinnitamine



Kinnitage plisseeri kassett külgmise paigaldusraami profiili sisse, poolele, kus soovite, et plisseer kokkuvolditult asuks. Kassett kinnitub külgmise profiili sees oleva magnetriba külge.



Eemaldage kitsad teibid, mis hoiavad koos vastusprofiili ja kangapakki. Eemaldage vastusprofiili küljest magnetriba. Tõmmake vastusprofiil kinnitusraami vastasküljele ning suruge see kinnitus-raami profiili sisse kuni profiil on korralikult kinni.

TÄHELEPANU!

Ärge avage kangapakki!

■ Nöörde pingutamine



TÄHELEPANU!


Alustage nöörde pingutamist alati alumisest pingutist.

Libistage pinguti alt ülespoole ja kinnitage see, keerates mõlemat kruvi kuuskantvõtmega.

Korrake sama protseduuri ülemise pingutiga, tõmmates seda allapoole.

Ärge pingutage nööre üle, kuna see ei ole vajalik ja võib põhjustada plisseeri rasket liikumist.

■ Plisseeri toimimise kontrollimine



Eemaldage kangapaki laiad teibid ning proovige plisseeri mõned korrad edasi-tagasi liigutada, veendumaks, et plisseer liigub kergelt ja ühtlaselt.

Vajadusel peate reguleerima nöörde pinget nagu on selgitatud eelmises punktis.



Kinnitage magnetriba tagasi vastusprofiili külge, seda vastusprofiili soonde surudes.

■ Paigaldamise lõpetamine

Kui kõik paigaldusjuhised on hoolikalt läbi viidud ja olete veendunud, et plisseer liigub kergelt ja ühtlaselt, on paigaldus edukalt lõpetatud. Kontrollige veelkord, et kõik osad on kindlalt kinnitatud ja nöörde pinge on optimaalselt seadistatud, et vältida liikumiskahjustusi tulevikus.

Plisseer-säätav võrk on nüüd kasutamiseks valmis ja pakub tõhusat kaitset putukate eest, samal ajal võimaldades ruumis loodusliku ventilatsiooni ja valguse säilimist. Nõuetekohase paigalduse korral tagab see toode pikaajalise töökindluse ja mugavuse teie igapäevaelus. Täname teid, et valisite meie toote ja soovime teile rahulolu selle kasutamisel!

Kasutusjuhend

Avamine ja sulgemine

Sääsevõrku saab avada ja sulgeda käepidemeprofiili abil seda külgsuunas liigutades. Võite seda teha igalt kõrguselt, sõltuvalt teie eelistustest ja mugavusest.

Kasutamine

Liigutage sääsevõrgu käepidemeliistu aeglaselt ja sujuvalt, et võrk avaneks või sulguks korrektselt. Vältige jõulist tõmbamist või surumist, et säästa võrgu mehhanismi ja materjali.

Hooldus

Hoidke sääsevõrk puhtana. Vajadusel puhastage seda õrnalt niiske lapi või tolmuimejaga. Vältige kemikaalide kasutamist, kuna need võivad kahjustada võrgu materjali.

Kui toode on kahjustunud, palume pöörduda toote müüja poole asendustoote või-detailide tellimiseks.

TÄHELEPANU!

Kontrollige regulaarselt võrgu ja mehhanismi seisukorda ning vajadusel teostage hooldust järgides paigaldusjuhendit.