


LASITA
PERFECTING VIEWS

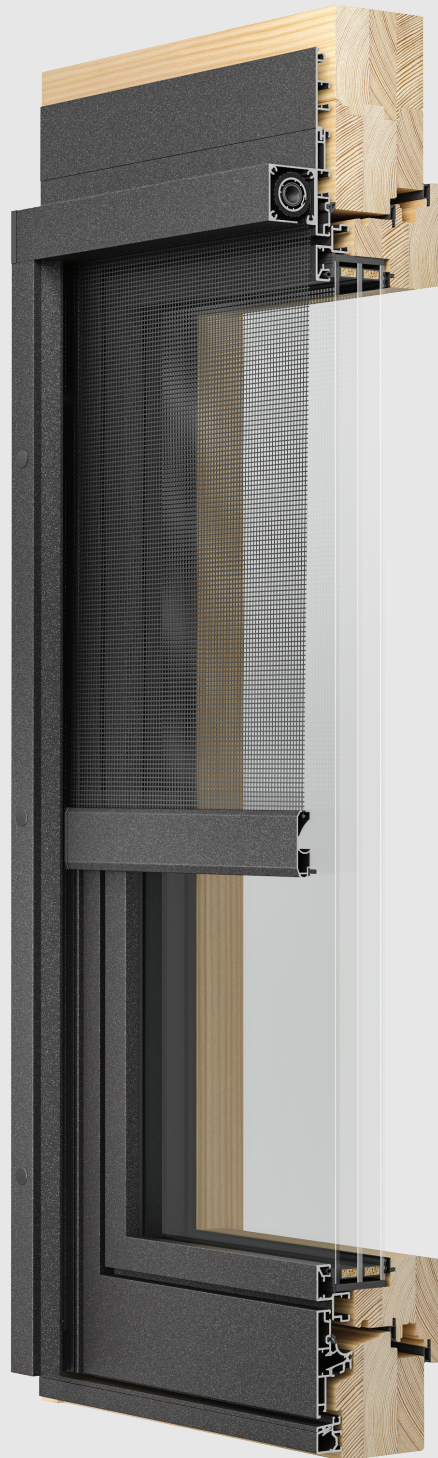

SUNTEC Sääsevõrguruloo paigaldus- ja kasutusjuhend

VERSION 01/2025

■ PRAKTILINE JA USALDUSVÄÄRNE

**Praktiline ja usaldusväärne kaitse-
süsteem putukate vastu, valmistatud
ca 1,2 mm paksusest ekstrudeeritud
alumiiniumprofiilist.**

Karbi mõõtmed on kompaktsed (41x40 mm), sobitudes hästi erinevatesse kesk-
kondadesse. Külgmised juhtsiinid, samuti
pulbervärvitud ekstrudeeritud alumiinium-
mist, on varustatud harjastihenditega,
mis hoiavad kangast pingul ka tuulistes
oludes, pakkudes stabiilsust ja kaitset.

■ LIHTNE KASUTAMINE

Kasutamine on mugav ja lihtne tänu
alumiiniumist käepidemeprofiilile, mis
on pulbervärvitud, et tagada vastu-
pidavus ja meeldiv välimus. Liikumine
toimub integreeritud vedru telje ja Soft-
Raise funktsiooniga, mis võimaldab
kagal sujuvalt ja kontrollitult üles tõusta.
Lukustussüsteem külgmises juhtsiinis
võimaldab lihtsat avamist ja sulgemist.
Lukustus on reguleeritava kõrgusega,
et seda saaks kohandada vastavalt
vajadusele.

■ ERINEVAD KANGA VALIKUD

Standartne kangas on klaaskiudkangas,
kuid soovi korral on võimalik valida ka
Premium BetterView kangas, mis pakub
paremat nähtavust ja õhu läbilaskvust.

■ PAINDLIKUD PAIGALDUS- VÕIMALUSED

**Paigaldamine on võimalik nii
avasiseselt kui ka tasasel pinnal,**
muutes selle sobivaks igat tüüpi
ruumidesse.

■ PUTUKAVÕRKUDE FUNKTSIONAALSUS

Putukavõrgud on loodud selleks, et
vältida lendavate putukate, väikeste
putukate ja roomavate putukate
sisenemist siseruumidesse. Kuid
putukavõrgud ei suuda oma ja akende/
uste konstruktsiooni tõttu putukate
sisenemist 100% takistada. Eelkõige
võivad akendes/ustes olevad nõutavad
äravooluavad (kohustuslikud avad
vihma- ja kondensvee ärajuhtimiseks)
võimaldada putukatel aeg-ajalt akna-
konstruktsiooni ja siseruumidesse tungida.
Need olukorrad ei ole põhjused kaebuste
esitamiseks.

■ TOOTJAVASTUTUS

Pidage meeles, et tootja ei vastuta
vigade eest, mis tulenevad juhendi
eiramisest või ebaõigest paigaldusest.
Ohutuse ja süsteemi töökindluse
tagamiseks peaksid paigaldust teos-
tama ainult vastava kvalifikatsiooniga
spetsialistid.

Paigaldusjuhend

MÄRKUS

Enne paigaldamist tuleb kontrollida, et kaasas olev paigaldusmaterjal sobiks kohalike tingimustega.

Pärast paigaldamist tuleb läbi viia funktsioonitest.


TÄHELEPANU!

Ärge krohvige või katke toodet, toode peab jääma hooldustöödeks demonteeritavaks.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD



Paigaldus



Paigaldage juhtsiinid rulookarbi küljetappidesse.



Kinnitage kokkupandud ruloo kinnitusaukude kaudu kaasasolevate kruvidega.

Jälgige juhtsiinide paralleelsust ja ühtlast vahemaad, vastasel juhul võib tekkida tõrkeid ruloo töös.

ÄRGE KASUTAGE JÕUDU, SEST SEE VÕIB KAHJUSTADA RULOO TOIMIMIST!

Testimine

Olge ruloo esimesel kasutamisel ettevaatlik, et kontrollida, kas kangas on korralikult juhtsiinide sees ja saab vabalt liikuda. Vastasel juhul suunake kangas käsitsi juhtsiini sisse.

Tõmmake käepidemeprofiili alla, kuni see lukustub.

Avamiseks vajutage käepidemeprofiili sirgelt alla ja laske lahti. Ruloo liigub üles pidurdatud kiirusel.

Alumise lukustuspunkti kõrguse muutmine

Kui käepidemeprofiili alumine lukustuskõrgus vajab kohandamist, saab vajadusel reguleerida lukustusdetaili kõrgust.

Keerake kinnituskruvi natuke lahti.

Lukustusdetaili saab kergelt liigutada ülesse ja alla.

Liigutage lukustusdetail sobivale kõrgusele ja keerake kinnituskruvi uuesti kinni.



TÄHTIS

Seadke mõlemad lukustusdetailid samale kõrgusele.

MÄRKUS

Ruloo peaks ideaalis töötama seatud vedru pingega kuni täieliku üleskerimiseni. Suured temperatuurikõikumised, tolmu tõttu suurenenud hõõrdumine, harjaste kulumine ja vedru pinge vähenemine pika aja jooksul võivad põhjustada, et ruloo ei keri end enam lõpuni üles.

Kui see juhtub, tuleb ruloo demonteerida, et vajadusel vedru pinget suurendada.

▀ Vedru pinge reguleerimine



Eemaldage ruloo ülemine karp ja keerake ettevaatlikult parempoolsele küljele.

Eemaldage ettevaatlikult otsakatte kinnituskruvid.



Pingutage neljakandiline vedru mehhanism tangide abil soovitud suunas.

Seejärel keerake otsakatte ettevaatlikult tagasi kinni.

TÄHTIS

Otsakatte neljakandiline kinnituskohd peab olema õigesti paigas ja korralikult kinni keeratud!

▀ Paigaldamise lõpetamine

Kui kõik paigaldusjuhised on hoolikalt läbi viidud ja olete veendunud, et sääsevörguruloo liigub sujuvalt ja korrektelt, on paigaldus edukalt lõpetatud. Kontrollige veelkord, et kõik osad on kindlalt kinnitatud ja ruloo funktsioneerib ootuspäraselt.

Sääsevörguruloo on nüüd kasutamiseks valmis ning pakub teile tõhusat kaitset putukate eest säilitades samas ruumi avaruse ja õhulisuse. Tänu oma kvaliteetsele disainile ja vastupidavatele materjalidele tagab see ruloo pikaajalise töökindluse ja mugavuse igapäevases kasutuses.

Soovitame teostada lõppkontrolli veendumaks, et kõik mehhanismid töötavad sujuvalt ja ruloo on ideaalses tööseisundis. Aitäh, et valisite meie toote ja soovime teile palju rahulolu selle kasutamisel!

Kasutusjuhend

Kasutamine

Tõmmake käepidemeprofiili alla, kuni see lukustub.

Avamiseks vajutage käepidemeprofiili sirgelt alla ja laske lahti. Ruloo liigub üles pidurdatud kiirusel.

Hooldus

Hoidke sääsevõrk puhtana. Vajadusel puhastage seda õrnalt niiske lapi või tolmuimejaga. Vältige kemikaalide kasutamist, kuna need võivad kahjustada võrgu materjali.

Kui toode on kahjustunud, palume pöörduda toote müüja poole asendustoote või-detailide tellimiseks.

TÄHELEPANU!

Kontrollige regulaarselt võrgu ja mehhanismi seisukorda ning vajadusel teostage hooldust järgides paigaldusjuhendit.